


Gabinete construído em aço carbono com
pintura eletrostática branca
Serpentinas em tubo de cobre com aletas
de alumínio

CN 2500 LT | CN 3000 LT




Ventiladores de alta eficiência

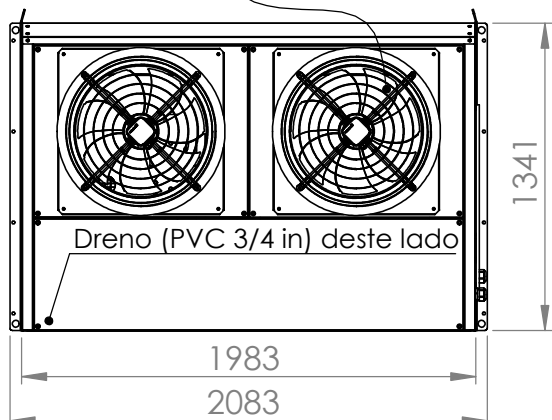

Medida variável conforme
a espessura do isopainel



Quadro elétrico de
controle e proteção
Dim.: 800x600x200

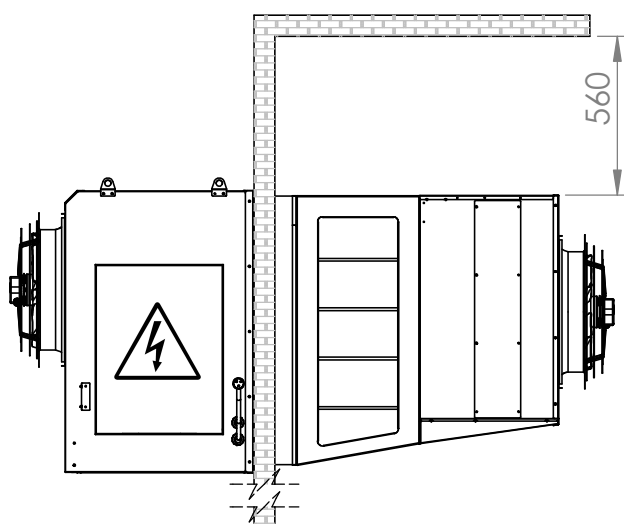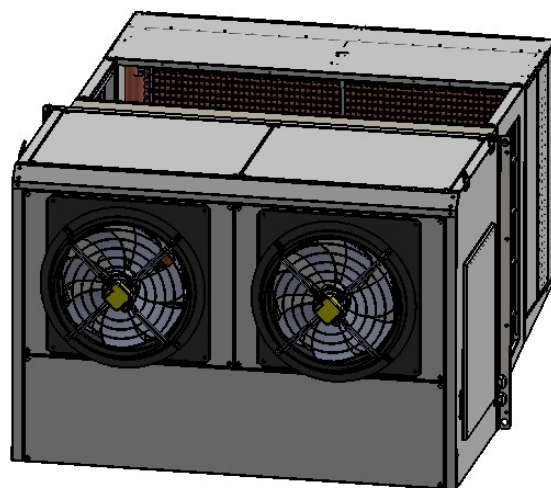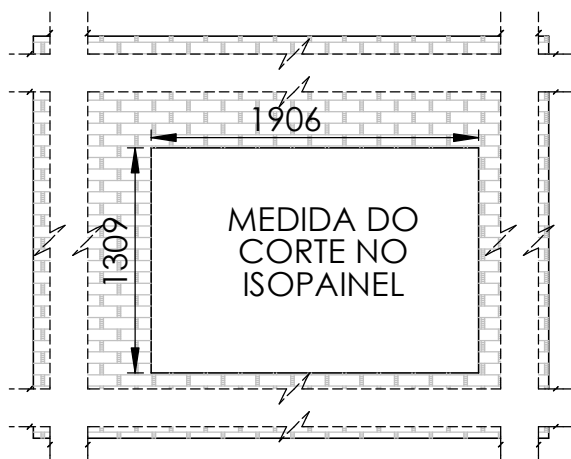

CN COLD

Aprov

VERIF.

DESEN.

MATERIAL:

PESO:

título:

GABINETE CN6
-Monobloco-

DES. Nº

ESCALA:1:33

FOLHA 1 DE 2

A4

4

3

2

1

F

F

E


E

D


D

Tomada industrial 1.5m

Para aplicações onde a corrente elétrica seja superior à 63A, é recomendado que a instalação seja feita diretamente no disjuntor

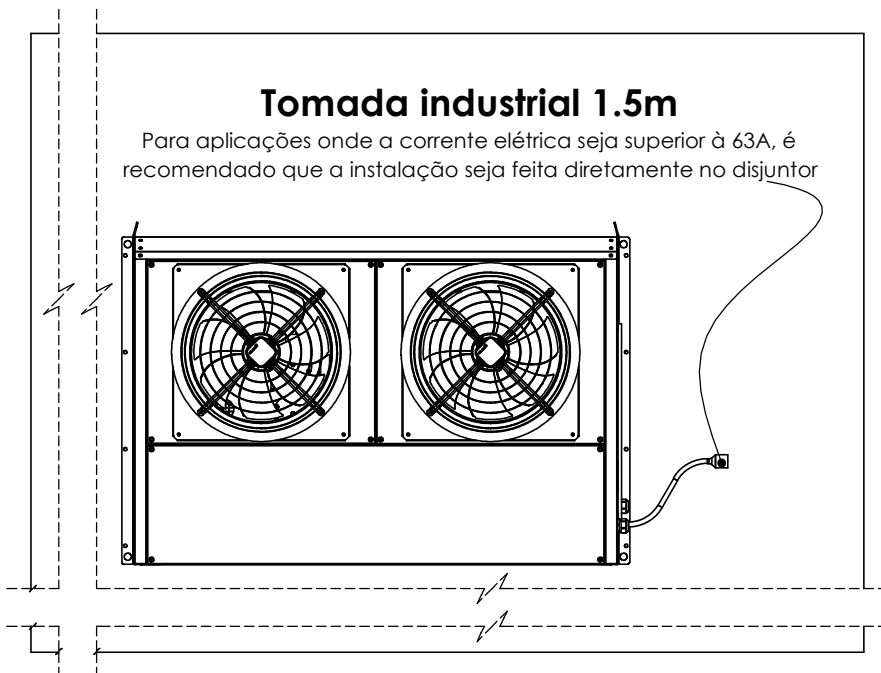

RECORTE NA ALVENARIA

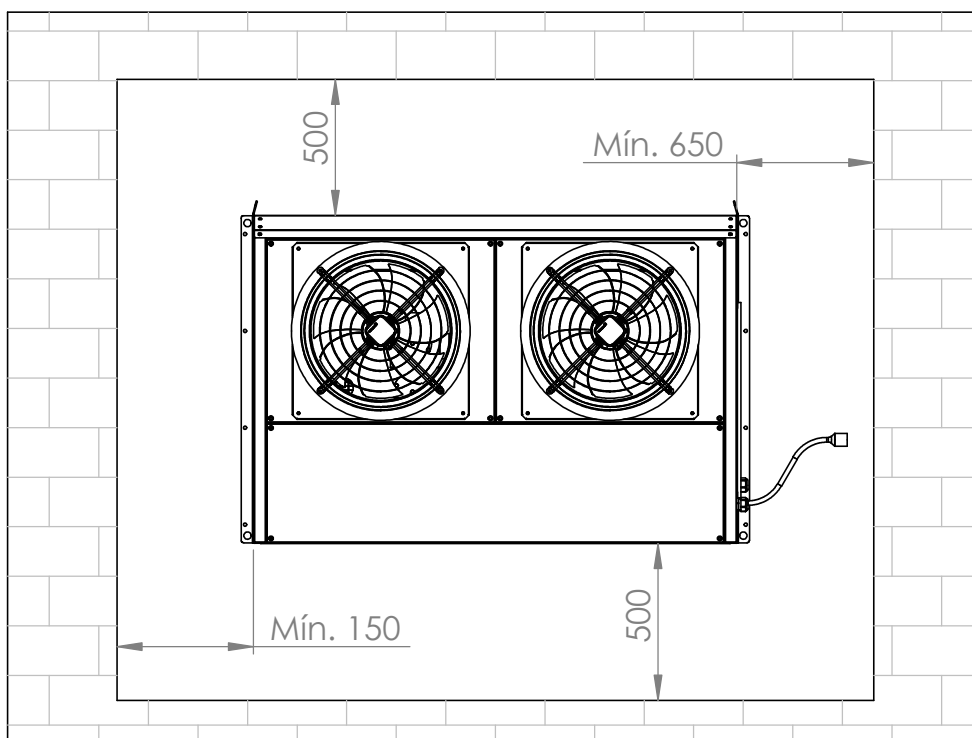

C

C

B

B

A

A



Aprov

VERIF.

DESEN.

MATERIAL:

PESO:

TÍTULO:

GABINETE CN6
-Monobloco-

DES. Nº

ESCALA:1:31

FOLHA 2 DE 2

A4

4

3

2

1